

■ MINI SPIDER | TRAKTOR ZA ZAVARIVANJE UGAONIHZAVARA

Mini Spider traktor za zavarivanje sa baterijskim napajanjem dizajniran je da proizvede neprekidan zavar spojeve pomoću MIG/MAG gorionika. Gorionik se može lako zameniti sa jedne strane Mini Spider-a na drugu.

Sistem pogona na četiri točka sa magnetnom vučom i povratnom spregom pruža visoko efikasnu stabilizaciju brzine. Konstantna, neprekidna i ponovljiva brzina kretanja omogućava geometriju šava prema traženim specifikacijama, čime se smanjuje skupo zavarivanje i značajno smanjuje upotreba metala za punjenje.

Opcionalno napajanje može se koristiti za priključivanje traktora na izvor napajanja od 110-240 V.

■ Karakteristike i prednosti:

- Kompaktan i lagan dizajn za zavarivanje u uskom prostoru
- Napajanje baterijom od 18 V DC (ista baterija za Mini Spider i Gecko Battery)
- Postavljanje gorionika na obe strane
- Zavarivanje od ivice do ivice
- Sistem kontrole brzine zatvorene petlje zasnovan na elektromotoru sa enkoderima, obezbeđuje veću preciznost brzine
- Stalan unos toplote smanjuje iskrivljenost
- Smanjuje gubitak metala za punjenje, eliminiše preko zavarivanje
- Digitalni LED displej za podešavanje brzine i dijagnostičkih poruka
- Indikator baterije
- Ugrađeni vodeći valjci



Opciono 110-240 V napajanje



Zavarivanje od ivice do ivice



Zavarivanje u uskom prostoru



Neprekidno
zavarivanje



Horizontalna brzina
0-120 cm/min



Vertikalna brzina
0-110 cm/min



Postavljanje gorionika
na obe strane



Zavarivanje u
uskom prostoru




Težina 7,6 kg

MINI SPIDER Tehnički podaci

Napon	18 V DC, 5.2 Ah 1~ 110–240 V, 50–60 Hz (opciono)
Snaga	25 W
Položaj zavarivanja (EN ISO 6947 i AWS/ASME)	PB / 2F PD / 4F
Prečnik gorionika	16–22 mm (0.63–0.87")
Min. debljina materijala	4 mm (0.16")
Razmak od radne površine	4 mm (0.16")
Horizontalna vučna snaga	150 N
Vertikalna vučna snaga	100 N
Horizontalna brzina *	0–110 cm/min (0–43.3 in/min)
Vertikalna brzina *	0–100 cm/min (0–39.4 in/min)
Težina (bez brzine)	7.6 kg (22 lbs)
Šifra proizvoda	WOZ-0655-10-00-00-0

* Sa potpuno napunjenom baterijom

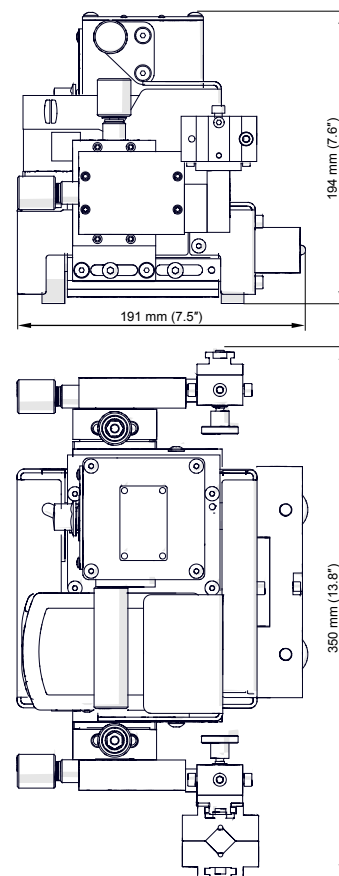

Standardna oprema:



Držač gorionika
ZCS-0270-42-00-00-0



5.2 Ah Baterija
AKM-000086



Napajanje
ZSL-0526-20-00-00-0



Nosač kabla
UCW-0655-08-00-00-0



Punjač baterije
LDW-000006 (220–240 V, 50/60 Hz)
LDW-000007 (120 V, 60 Hz)



Kabal za napajanje 3 m (10 ft)
PWD-0466-18-00-00-0 (230 V CEE)
PWD-0466-16-00-00-0 (115 V USA)
PWD-0466-23-00-00-0 (115 V UK)



Postavljanje gorionika na obe strane



Standardni set:

- Mini Spider traktor
- Kartonska kutija ispunjena penom
- Baterija
- 4 mm inbus ključ
- 3 mm inbus ključ
- Uputstvo za upotrebu



Pomoćni magnetni blokovi
ZST-0655-09-00-00-0



American Welding Society
Supporting Company Member

Mitglied im DVS – Deutscher Verband für
Schweißen und verwandte Verfahren e. V.

DVS VERBAND

Navedene informacije mogu biti promijenjene bez prethodne najave.



PROFICUT DOO

Industrijska zona bb, 21470 Bački Petrovac, Srbija
sedište: Ruda Hrubika 6, Bački Petrovac, Srbija
tel. +381 21 781 425 fax +381 21 782 207
prodaja@proficut.rs www.proficut.rs www.shop.proficut.rs

Beleške: