


## PROFICUT



### ■ PRO-5 PB | PRENOSIVA GLODALICA ZA CEVI

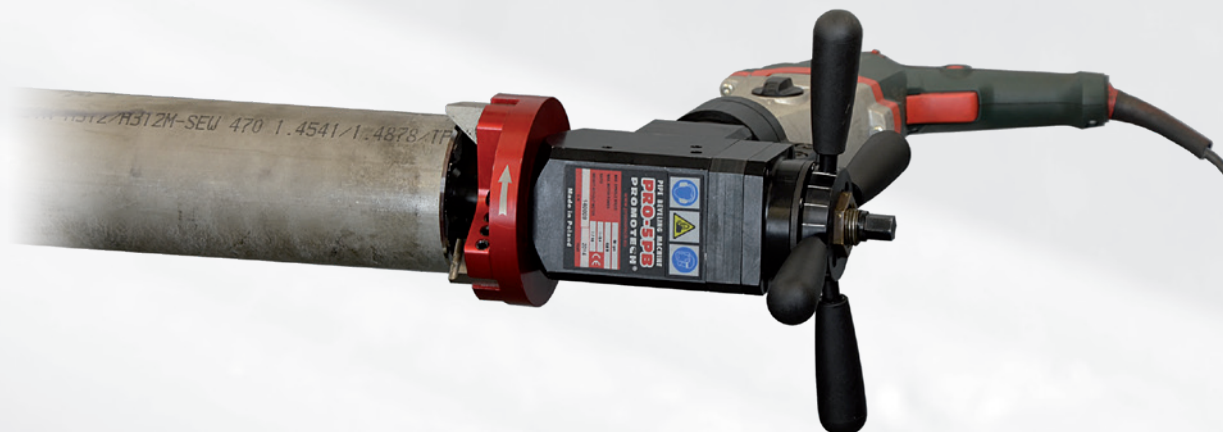



PRO-5 PB je prenosiva kompaktna mašina pogodna za obaranje ivica cevi od ugljeničnog i nerđajućeg čelika, aluminijumskih legura i bakar-nikla.

Efikasno se koristiti od strane jednog operatera. Samocentrirajuća proširiva osovina pruža brzo i pravilno poravnanje cevi pre i za vreme operacija obrade.

U zavisnosti od glave alata, PRO 5 PB može izvesti spoljašnji kosi nagib, J-zakošavanje, unutrašnju kalibraciju i obradu cevi unutrašnjeg prečnika od 32 mm (1,26") do spoljašnjih prečnika od 114 mm (4,49") ili do 140 mm (5,51") kao opciju. Sve ove operacije pripreme zavarivanja rade brzo i lako. Istovremeno mogu da se montiraju i rade tri alata.

U skladu sa željama korisnika i zavisno od uslova na terenu, PRO-5 PB mašina može da radi sa visokokvalitetnim snažnim pneumatskim motorom, vrhunskim električnim motorom visokog obrtnog momenta ili akumulatorom.

Opcioni mali vretenasti disk i okasti ključ omogućavaju obradu cevi na teško pristupačnim i prostorno ograničenim površinama.

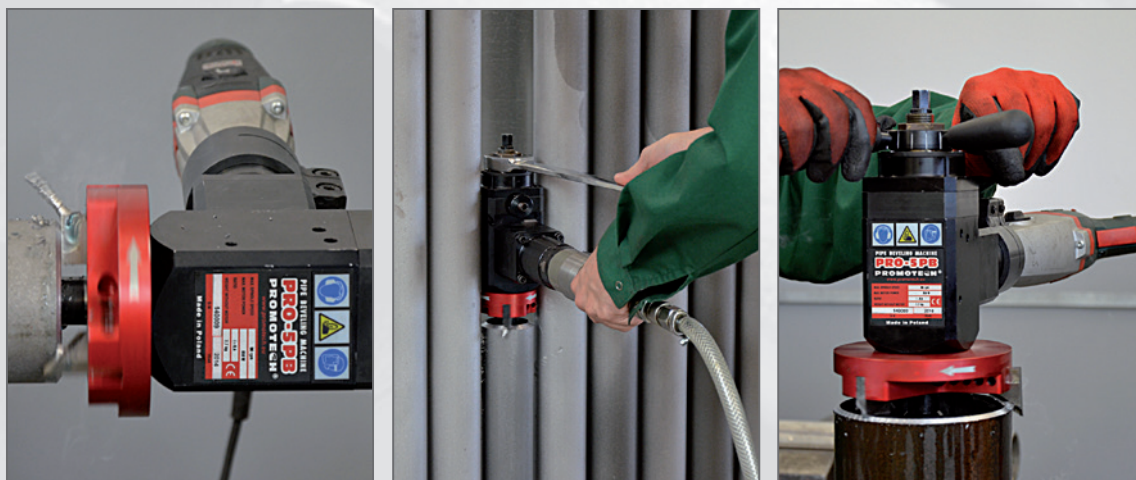

Max debljina zida cevi  
12 mm (0.47")  
do OD 114 mm (4.49")



ID 32-107 mm (1.26 - 4.21")  
25-32 mm (1" - 1.25") /opciono/  
107-133 mm (4.21 - 5.24") /opciono/



Poravnavanje ivica



OD obaranje ivica cevi  
114 mm (4.49") up to 140 mm  
(5.51") /opciono/



J-zakošavanje

TEHNIČKI PODACI:		PRO-5 PB sa električnim motorom	PRO 5-PB sa pneumatskim motorom	PRO 5-PB sa baterijskim napajanjem
Električni motor		1.100 W	-	-
Napajanje		110-120 V / 50-60 Hz 220-240 V / 50-60 Hz	-	18 V DC, 5.2 Ah
Brzina rotacije (nominalna)		zupčanik 1 – 0 to 90 o/min zupčanik 2 – 0 to 300 o/min	90 o/min	-
Pneumatska jedinica		-	800 W	-
Uslovi vazduha		-	0,6 MPa (87 PSI)	-
Potrošnja vazduha		-	1600 l/min (49.4 CFM)	-
Prečnik cevi		32 mm ID do 114 mm OD (1.26-4.49") ID 25-32 mm (1"-1.25") /opciono/ ID 107-133 mm (4.21"-5.24") /opciono/	32 mm ID do 114 mm OD (1.26-4.49") ID 25-32 mm (1"-1.25") /opciono/ ID 107-133 mm (4.21"-5.24") /opciono/	32 mm ID do 114 mm OD (1.26-4.49") ID 25-32 mm (1"-1.25") /opciono/ ID 107-133 mm (4.21"-5.24") /opciono/
Max. debljina zida cevi za spoljni prečnik	up to 114 mm	12 mm (0.47")	12 mm (0.47")	12 mm (0.47")
	114-124 mm*	10 mm (0.39")	10 mm (0.39")	10 mm (0.39")
	124-132 mm*	8 mm (0.31")	8 mm (0.31")	8 mm (0.31")
	132-140 mm*	6 mm (0.24")	6 mm (0.24")	6 mm (0.24")
Težina (uključujući motor)		11 kg (24 lbs)	10 kg (22 lbs)	10 kg (22 lbs) sa baterijom

\* Dostupno sa opcionim setom diska od 140 mm.

## Standardna oprema:

- PRO-5 PB (bez motora, glave alata)
- Metalna kutija
- Standardna samocentrirajuća proširiva osovina za cevi ID Ø 32 – 107 mm (1.26 – 4.21")
- 118 mm disk vretena
- Blokovi čeljusti (1,2,3,4,5,6) – 3 seta
- Set alata
- Kontejner za rashladnu tečnost
- Uputstvo za upotrebu

Šifra proizvoda: UKS-0472-10-00-00-0



Pneumatski motor  
Šifra proizvoda:  
NPD-0472-03-00-00-0

Električni motor 230 V sa setom za povezivanje



Električni motor  
Šifra proizvoda: SLN-000238

Priključni set za elektromotor  
Šifra proizvoda: ZST-0472-99-00-00-0

Baterijski pogon od 18 V sa setom za povezivanje



Priključni set za baterijsku jedinicu  
Šifra proizvoda: ZST-0472-22-00-00-0


Baterijska jedinica za PRO-5 uključuje 2 baterije od 18 V, 5.2 Ah  
Šifra proizvoda: WRT-000021



## Opcionalan alat:




Malo vreteno  
ID 25 – 32 mm (1" – 1-1/4")  
Šifra proizvoda: TRZ-0472-21-00-00-0

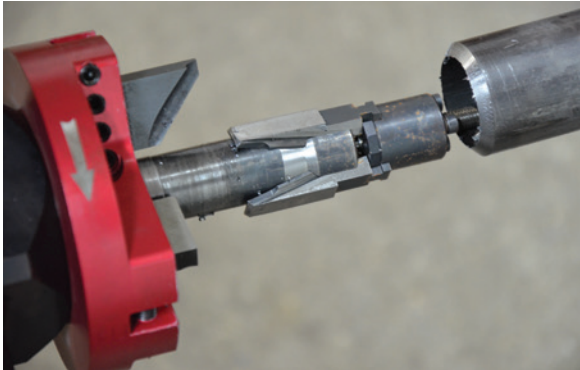

Punjač baterije 18 V  
Šifra proizvoda za Evropu: LDW-000008  
Šifra proizvoda za USA: LDW-000009  
Šifra proizvoda za UK: LDW-0000010



Baterija od 18 V, 5.2 Ah  
Šifra proizvoda: AKM-000088





75 mm disk vretena  
Šifra proizvoda:  
TRC-0472-12-00-00-0



Minimalna udaljenost između  
cevi je 75 mm (2.95")



Okasti ključ  
Šifra proizvoda: KLC-000045



Set za proširenje za OD Ø do 140 mm (5.51") uključujući  
140 mm disk vretena i blokovi čeljusti (7, 8, 9) – 3 seta  
Šifra proizvoda: ZST-0472-15-00-00-0




NOZ-000031 za čelik NOZ-000067 za nerđajući čelik	F0-30 0° alat za poravnjavanje ivica	
NOZ-000032 za čelik NOZ-000034 za nerđajući čelik	B30 30° alat za obaranje ivica*	
NOZ-000033 za čelik NOZ-000035 za nerđajući čelik	B30d 30° alat za obaranje ivica**	
NOZ-000036 za čelik NOZ-000038 za nerđajući čelik	B375 37.5° alat za obaranje ivica*	
NOZ-000037 za čelik NOZ-000039 za nerđajući čelik	B375d 37.5° alat za obaranje ivica**	
NOZ-000040 za čelik	B45 45° alat za obaranje ivica*	
NOZ-000041 za čelik	B45d 45° alat za obaranje ivica**	

Dodaci alata za nerđajući čelik imaju TiAlN premaz


\* za prečnike preko 56 mm, ako rade zajedno sa 0° alatom za poravnjavanje

\*\* za prečnike ispod 83mm, ako rade zajedno sa 0Å° alatom za poravnjavanje

NOZ-000052 za čelik	IC15-40 15° alat za unutrašnju kalibraciju	
NOZ-000053 za čelik	IC15-40 15° alat za unutrašnju kalibraciju (za Φ preko 56 mm)	
NOZ-000087 za čelik	IB12-60 12° unutrašnje obaranje ivica	
NOZ-000058 za čelik	J10-R6 10° alat za J-profil obaranje ivica	
NOZ-000057 za čelik	J15-R2 15° alat za J-profil obaranje ivica	
NOZ-000059 za čelik	J20-R8 20° alat za J-profil obaranje ivica	
NOZ-000088 za čelik	J20-R1 20° alat za J-profil obaranje ivica	



Širok opseg alata za različite primene.

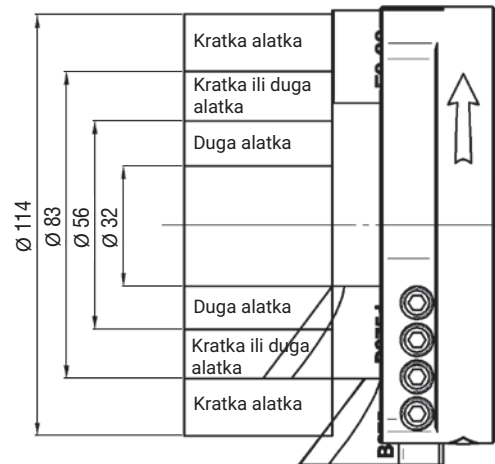

U zavisnosti od prečnika cevi, zajedno sa 0° alatom za poravnjavanje ivica koristi se duga ili kratka alatka za obaranje ivica cevi.



Mašinska obrada nerđajućeg čelika dostupna je pomoću specijalnih alata



HD-CUT OIL 1 - za urezivanje navoja, bušenje i mašinsku obradu

Šifre proizvoda:

OLJ-0505-09-00-00-0 (0.5 kg)

OLJ-0505-10-00-00-0 (1.0 kg)

OLJ-0505-11-00-00-0 (5.0 kg)



Set za pripremu vazduha  
Šifra proizvoda:  
ZST-000021



**PROFICUT DOO**

Industrijska zona bb, 21470 Bački Petrovac, Srbija  
sedište: Ruda Hrubika 6, Bački Petrovac, Srbija  
tel. +381 21 781 425 fax +381 21 782 207  
prodaja@proficut.rs www.proficut.rs www.shop.proficut.rs

Beleške: